



GRANULU APKURES KATLI

JAUDA LĪDZ **70; 100 kW**



Eco SĒRIJAS


GRANULU APKURES KATLS

Izstrādājot granulu apkures katlus jau vairāk nekā 20 gadus, esam guvuši ievērojamu pieredzi un izstrādājuši unikālas, tieši granulu kurināšanai piemērotas tehnoloģijas. Katrs mūsu produkts ir zinātnes, intensīvu pētījumu, pieredzes un darba rezultāts. Tas ļauj mums piedāvāt augstākās kvalitātes apkures iekārtas, kas aprīkotas ar modernākajām tehnoloģijām.

Jebkurš uzdevums vislabāk veicams ar tam piemērotu tehniku. Arī apkuri vislabāk nodrošināt ar piemērotu granulu katlu. Tāpēc GRANDEG ECO esam izstrādājuši un radījuši ar vienu mērķi – izveidot tieši granulām piemērotu apkures katlu, ērtu gan uzstādīšanas, gan ikdienas lietošanas laikā.

GRANDEG ECO granulu apkures katli ir piemēroti gan privātmājā, gan vidēju komercplatību apkurei. Speciāli granulu kurināšanai izstrādāta konstrukcija nodrošina maksimālu atdevi no kurināmā, būtiski samazinot apkures izmaksas. Tajā pašā laikā, augsti attīstītā kurināmā padeves, apkures automatizēšanas un degšanas kontroles sistēma sniedz komfortu un ļauj katlam darboties bez apstājas nedēļu un pat ilgāk.

Mūsu klientu apkalpošanas speciālisti labprāt sniegs konsultāciju, pastāstīs par dažādu komplektāciju izmaksām un palīdzēs atrast Jums piemērotāko variantu, zvaniet **+371 6718 5959** vai rakstiet **info@grandeg.lv** Lai saņemtu īpaši izdevīgu piedāvājumu, nāciet ciemos **Dārziema ielā 56A, Rīgā**

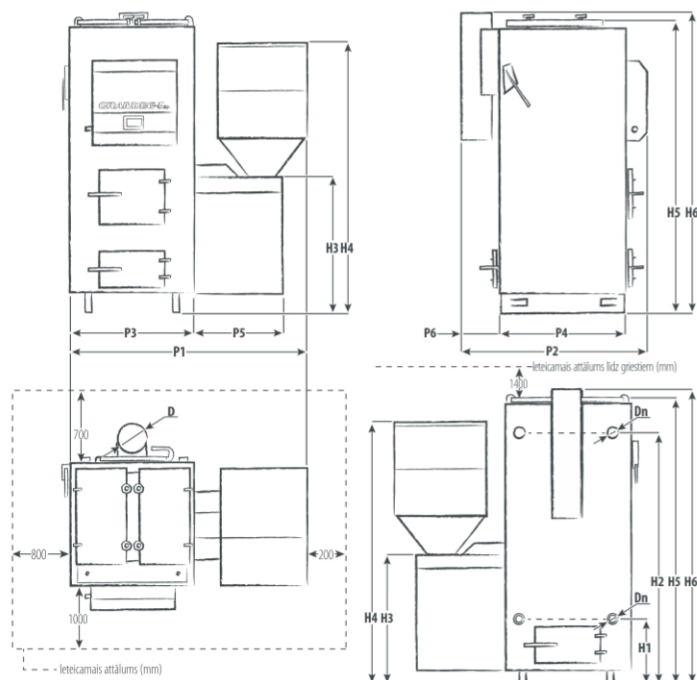

kW	P1	P2	P3	P4	P5	P6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Dn	D
70	1770	1160	790	800	610	230	440	1650	750	1320	1550	1550	32	160 mm
100	1815	1250	860	860	610	270	460	1650	750	1785	2015	2080	40	200 mm

	NELIELĀM UN VIDĒJĀM KOMERCIELPĀM	70 kW 100 kW	500 - 850 m ² 850 - 1250 m ²
	VIDĒJAIS GRANULU PATĒRIŅŠ MĒNESĪ	70 kW 100 kW	~ 2000 kg ~ 2800 kg
	NEPĀRTRAUKTAS DARBĪBAS LAIKS (tvertnes izmērs M)		~ 3-5 dienas
	KATLA DARBĪBAS LIETDERĪBAS KOEFICIENTS		88 - 90 %
	IZEJOŠO DŪMGĀZU TEMPERATŪRA		~120-140 °C
	ELEKTRISKAIS SPIEGUMS		230V/50Hz
	VIDĒJAIS ELEKTRO-ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ		~200 W/h
	DARBA TEMPERATŪRAS REŽĪMS		70 - 90 °C
	SILTUMNESĒJA DARBA SPIEDIENS		3 BAR
	ŪDENS TILPUMS KATLA KORPUŠĀ	70 kW 100 kW	170 L 290 L
	KATLA IEKĀRTAS NETO SVARS	70 kW 100 kW	520 kg 750 kg